

FLASH EN 54-23 POUR INSTALLATION AU PLAFOND

AE/V-AFLXC


Description

Flash certifié EN 54-23 pour montage au plafond. Avec une conception d'objectif unique qui distribue la lumière de manière cylindrique pour obtenir l'éclairage requis par la norme EN 54-23. Technologie LED garantissant une intensité lumineuse de 0,4 lux / m² dans toute la zone.

Conçu pour être installé à une hauteur maximale de 3 m et avec une apparence discrète. Cet appareil est idéal pour une variété d'utilisations, y compris les chambres à coucher, les salles de bain et les toilettes.



Dimensions

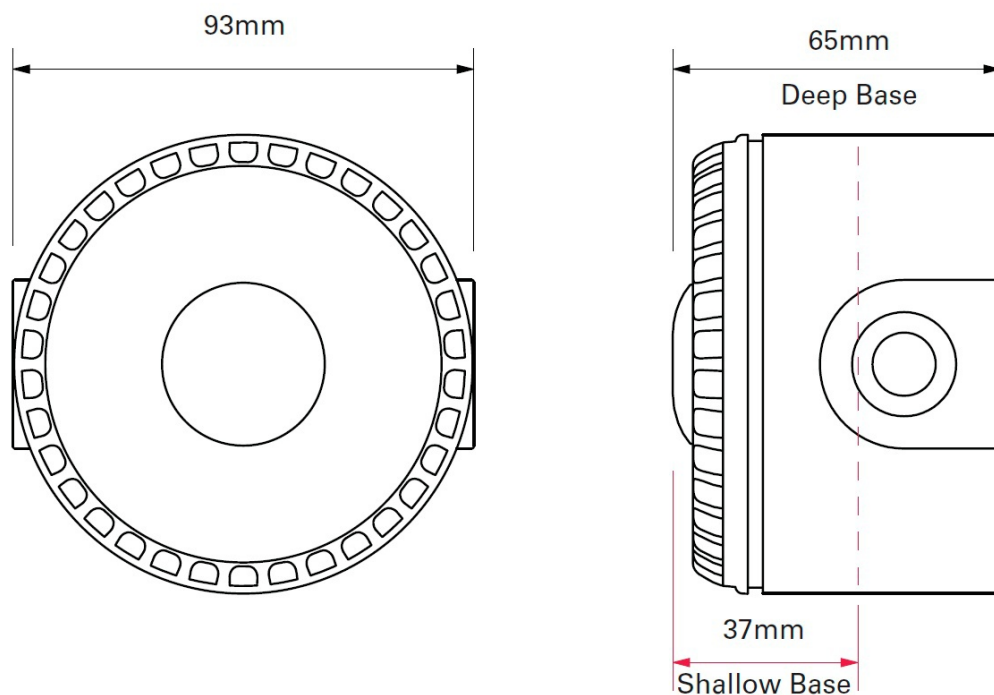

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension:	9 - 60 Vcc
Consommation:	10 - 25mA
Hauteur maximale d'installation:	3 m
Longueur de la couverture:	7.5m
Code du volume de couverture:	C-3-7-5
Volume de couverture:	132m ³ (21m ³)
Fréquence du flash:	1 Hz (commutable à 0,5 Hz)
Protection:	Bas IP33 IP65 Base haute.
Plage de température:	-25°C à + 70°C
Supervision:	polarité inverse
Poids:	100 gr
Couleur du boîtier:	blanc ou rouge
Couleur Flash:	Blanc ou Rouge