

FLASH EN 54-23 MONTAGE MURAL

AE/V-AFLXW

Description

Flash certifié EN 54-23 pour montage mural. Technique à led garantissant l'intensité de la lumière.

Caractéristiques


- consommation de courant ultra faible de 10mA
- une couverture de 7,5 m maximum
- vitesse du flash 0.5Hz ou 1Hz
- Changement de couverture à 2,5 m

Les avantages

- Utilisation où la consommation actuelle est une considération clé
- Idéal pour les chambres à coucher, les salles de bain et les toilettes.
- Changer la vitesse du flash à 0.5Hz pour réduire la consommation de courant
- Réduit la consommation d'énergie jusqu'à 50%



Dimensions

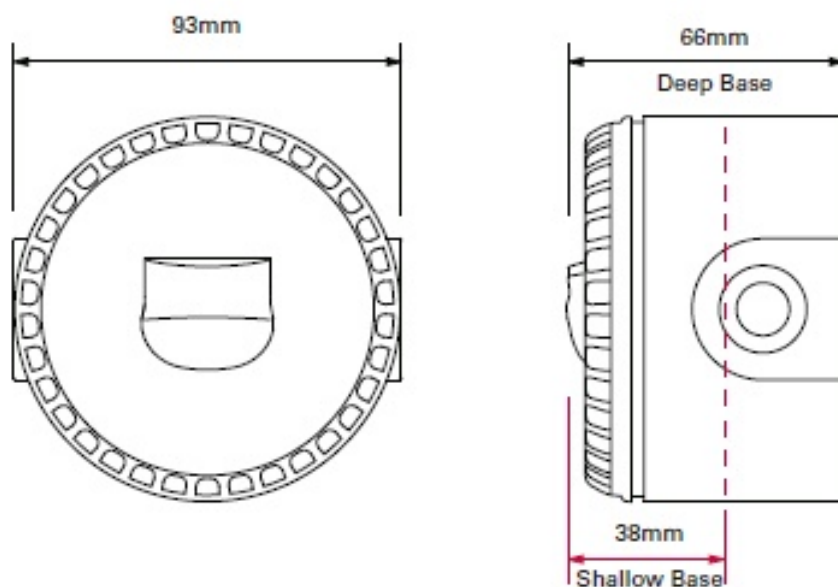

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension:	9 - 60 VDC
Consommation:	10 - 25 mA Dépend de la position
Hauteur maximale d'installation:	2,4 m
Longueur de la couverture:	7.5m
Code du volume de couverture:	W-2.4-7.5
Volume de couverture:	135m3 (15m3)
Fréquence du flash:	1 Hz (c ommutable à 0,5 Hz)
Protection:	IP65
Plage de température:	-25°C à + 70°C
Poids:	100 gr
Couleur:	Rouge